

SPAX[®]-M

Die sichere Verbindung von
MDF-Materialien



**Ohne
Vorbohren!**

**Drei gute Gründe für die
SPAX[®]-M:**

- Kein Spleißen und Ausbeulen des Materials
- Punktgenaues Einschrauben durch spezielle *CUT-Spitze*
- Ohne Vorbohren

SPAX®-M

Die sichere Verbindung von


MDF-Materialien

Kein Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.


Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und dünnen Holzwerkstoffen ohne Vorbohren.

Die speziell ausgeformte *CUT-Spitze* garantiert punktgenaues Einschrauben.

Der schlanke Senkkopf mit Fräsrippen zieht sich leicht ins Material.

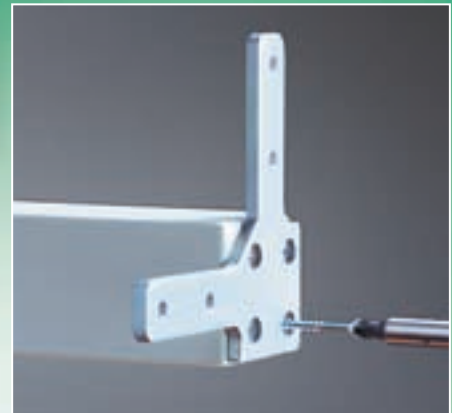

SPAX®-M, Senkkopf mit Fräsrippen, *T-STAR plus*, galvanisch blank verzinkt

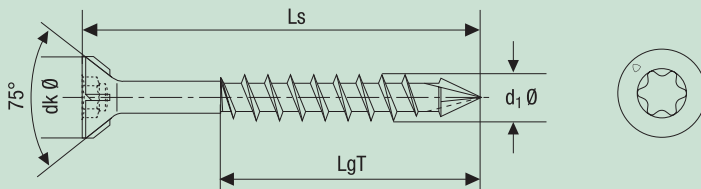

Abmessungen [mm]					Verpackungseinheiten [Stück]
Gewinde-Ø d ₁	Kopf-Ø dk	Gesamtlänge L _s	Teilgewindelänge L _{gT}	Klingengröße T	SPAX® BOX
3,5	6,1	40	28	15	200
		45	30	15	200
		50	35	15	200
4,0	7,1	40	28	20	200
		45	30	20	200
		50	35	20	200
4,5	8,1	45	30	20	200
		50	35	20	200



SPAX®-M: Für die besondere Anwendung bei MDF- und sonstigen dünnwandigen Materialien aus Holzwerkstoffen

- Patentiertes Wellenprofil für schnelleres und sicheres Verschrauben
- Die optimierte Kopf- und Innenstern-Geometrie sichert den Klingensitz und erleichtert das Einschrauben.

SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL
 TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199
 info@spax.com · www.spax.com